

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

«Поставка, монтаж и настройка наружной LED панели»

1. Допустимые торговые марки экрана: Leyard, Ledman, Qstech, Future-Vision*

2. Основные технические характеристики*

Шаг пикселя	P5
Назначение	OUTDOOR (внешнее)
Структура	фиксированный на стальных шкафах
сборка	стальной шкаф размером 960*960 мм с передним обслуживанием с откидной крышкой
Размер экрана, мм	6720 x 3840
Площадь экрана, кв.м.	25,81
Разрешение экрана, шт пикс	1344 x 768
Вид управляющего контроллера	Taurus TB50
Яркость, кд/кв.м.	не менее 5 500
Частота обновления, Гц	не менее 1 920
Размер шкафа, мм	960 * 960
Количество шкафов, шт	7 x 4 = 28
Размер модуля, мм	320x160
Количество модулей, шт	21 x 24 = 504
Комплектация электрошита	Schneider Electric
Максимальная мощность, кВт	не более 26
Рабочая мощность, кВт	не более 10
Угол обзора, град.	140 -140
Рабочая температура, °С	-30...+50
Вес экрана, кг	не более 1100
Вес металлоконструкции, кг	не более 800
Общий вес, кг	не более 1900
Класс защиты	IP65 / IP54
Срок службы	не менее 100 000 часов
Обслуживание	переднее
Способ обслуживания	переднее
ЗИП Модули, шт	16
ЗИП Блоки питания, шт	3
ЗИП Принимающие карты, шт	2
ЗИП Шлейфы, шт	6

3. Дополнительные требования


3.1. Наличие Асинхронно-синхронного контроллера;

- 3.2. Наличие Медиаплеера BrightSing HD224 или аналога*;
- 3.3. Установка электрощита и прокладка кабельных трасс;
- 3.4. Разработка проектной документации;
- 3.5. Выполнение и монтаж требуемой металлоконструкции;
- 3.6. Выполнение торцевой и тыльной отделки;
- 3.7. Возможность дистанционного включения и выключения экрана;
- 3.8. Выполнение всех этапов работ по монтажу и пуско-наладке на фасаде объекта на высоте 3-его этажа с использованием требуемой техники должно быть включено в стоимость выполнения работ;
- 3.9. Организация требуемой техники для выполнения монтажа осуществляется исполнителем;
- 3.10. Элементы металлоконструкции не должны по высоте и длине превышать размеры экрана.

4. Предполагаемое место установки экрана на фасаде



5. Основные размеры элементов фасада

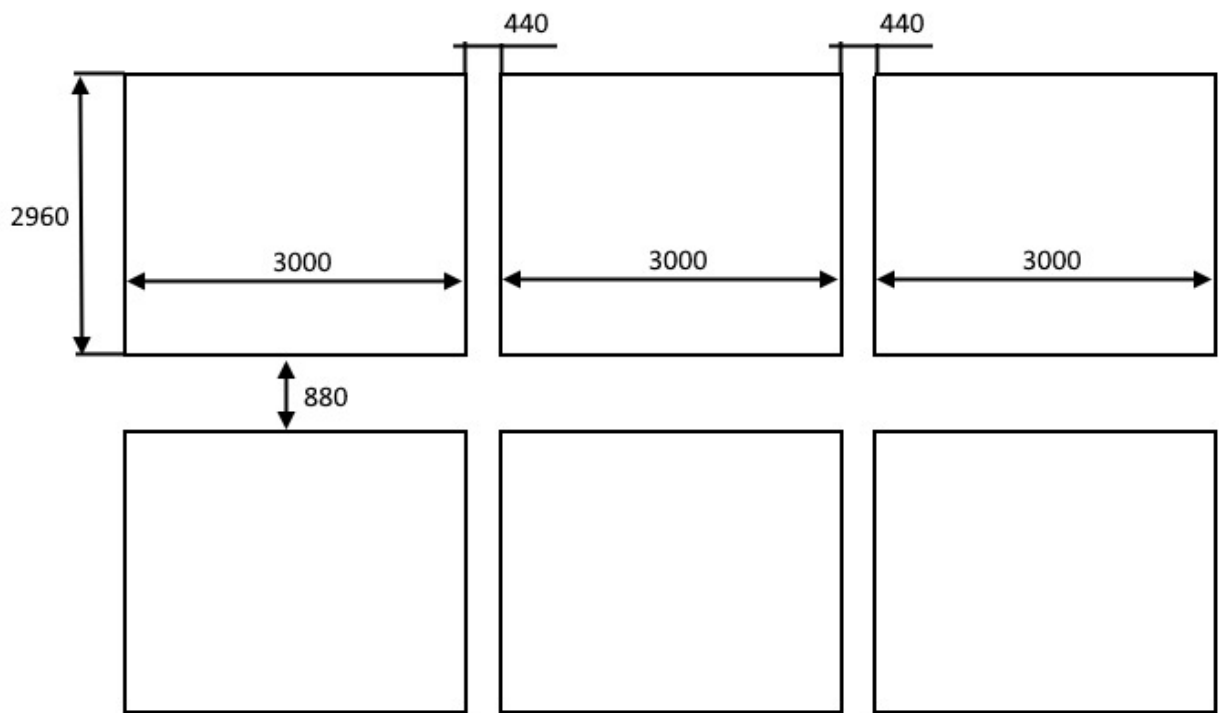

* Изменения в составе оборудования и характеристиках возможны только после согласования с заказчиком.

