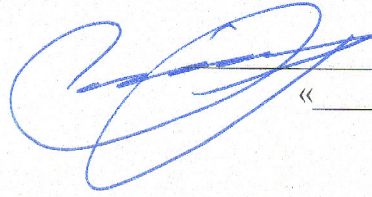


Утверждаю:
Ректор СИБУПК
В.И.Бакайтис
«____» _____ 2024 г.




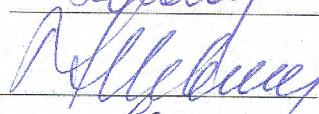
**Дефектная ведомость
на ремонт помещений 2 этажа (№№ 18,19,25 по плану БТИ) в УК №4 по адресу пр. К.
Маркса, 24**


Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., гл. энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СИБУПК Миклухиной О.В., коменданта Агафоновой Г.Г. провели визуальный осмотр помещений 2 этажа (№№ 18,19,25 по плану БТИ) в УК №4 по адресу пр. К. Маркса, 24 и установила, что при проведении ремонта необходимо выполнить следующие ремонтные работы:


№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Потолки			
1	Разборка подвесных потолков: из плит звукопоглощающих	100 м2	1,142
2	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	1,16408
Раздел 2. Стены			
3	Разборка перегородок	100 м2	0,3309
4	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2	1,6764
5	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (сухая штукатурка)	100 м2	0,45
6	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с дверным проемом	100 м2	0,695
7	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий	м3	0,175
8	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей из пенополиуретана методом напыления	м3	1,35
9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,1
10	Оклейка стен стеклохолстом	100 м2	2,0076
11	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей стен	100 м2	0,9696
12	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подгтовленных под окраску	100 м2	1,038
13	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	2,0076
14	Монтаж отбойной доски	100 м	0,65
15	Монтаж перфоуголка	100 м	0,5
16	Разборка стены унипрот	100 м2	0,018
17	Прорезка проемов в перегородках	м2	5,4
18	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих	100 м2	0,1728
Откосы			
19	Разборка откосов	100 м2	0,171
20	Разборка уголков ПВХ	100 м	0,342
21	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей	100 м	0,684
22	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или	100 м2	0,00171
23	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,342


24	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,102
Раздел 3. Полы			
25	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,7548
26	Разборка покрытий полов: из линолеума	100 м2	0,745
27	Разборка покрытий полов: из ламината	100 м2	0,397
28	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2	0,745
29	Демонтаж покрытий: из паркета штучного без жилок	100 м2	0,745
30	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит	100 м2	0,745
31	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусьев	100 м2	0,745
32	Ремонт лаг	100 м2	0,76708
33	Устройство покрытий: из плит ОСП	100 м2	1,16408
34	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	1,16408
35	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,6442
Раздел 4. Двери			
36	Оформление проема	т	0,02244
37	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0567
38	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,0669
39	Установка и крепление наличников	100 м	0,4
Раздел 5. Сантехнические работы			
40	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,07
41	Установка радиаторов: стальных	100 кВт	0,133
42	Установка кранов воздушных	компл	14
43	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,065
44	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м	0,24
45	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 32 до 40 мм	100 м	0,1
46	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм	100 м	0,1
47	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм	100 м	0,14
48	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм	100 м	0,1
49	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм	100 м	0,061
Раздел 6. Прочие работы			
50	Затаривание, погрузка и вывоз строительного мусора в мешки	т	11,5



 Ю.А. Коган


 Н.А. Цветкова


 Ж.Н. Чернобай


 В.М. Кузьменко


 О.В. Миклухина


 Г.Г. Агафонова