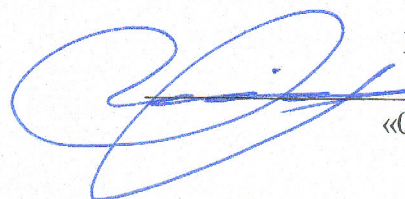


Утверждаю:
Ректор СИБУПК
В.И.Бакайтис
«04» июля 2024 г.




Дефектная ведомость


на ремонт аудитории 130 в УК №1 по адресу пр.К.Маркса,26


Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., гл. энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СИБУПК Миклухиной О.В., начальника отдела по управлению учебными корпусами Фатхулиной А.М. провели визуальный осмотр аудитории 130 в УК №1 по адресу пр.К.Маркса,26 и установила, что при проведении ремонта необходимо выполнить следующие ремонтные работы:


№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Демонтажные работы			
1	Разборка потолков из МДФ	100 м2	0,143
2	Разборка облицовки стен из МДФ	100 м2	0,525
3	Разборка плинтусов: из пластмассовых материалов	100 м	0,155
4	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,143
5	Разборка покрытий полов: из ДВП	100 м2	0,143
6	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,036
7	Очистка помещений от строительного мусора	100 т	0,2
8	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка	1 т груза	20
9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т,	1 т груза	20
Раздел 2. Полы, Стены, Потолки			
10	Устройство покрытий: из плит древесностружечных	100 м2	0,143
11	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,143
12	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,155
13	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,143
14	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,145
15	Оклейка стен стеклохолстом	100 м2	0,553
16	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,553
17	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,553
18	Облицовка стен по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	100 м2	0,028
19	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,017
20	Установка и крепление наличников	100 м	0,05
Раздел 3. Электромонтажные работы.			


21	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с	100 м	0,55
22	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,3
23	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке	100 шт	0,06
24	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,01
25	Прибор или аппарат	шт	2
26	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 2	100 шт	0,03



 _____ Ю.А. Коган


 _____ Н.А. Цветкова


 _____ Ж.Н. Чернобай


 _____ В.М. Кузьменко


 _____ О.В. Миклухина


 _____ А.М. Фатхулина