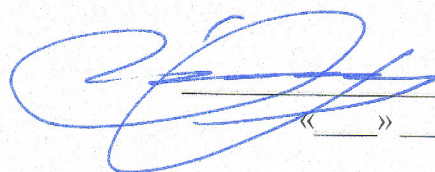


Утверждаю:
Ректор СИБУПК
В.И.Бакайтис
« _____ » _____ 2024 г.









Дефектная ведомость
на ремонт асфальто-бетонных покрытий дорог и тротуаров на территории студенческого
городка СИБУПК
по адресу пр.К.Маркса, 26

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., гл. энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СИБУПК Миклухиной О.В., начальника отдела по управлению учебными корпусами Фатхулиной А.М. провели визуальный осмотр **асфальто-бетонных покрытий дорог и тротуаров на территории студенческого городка СИБУПК** и установила, что при проведении ремонта необходимо выполнить следующие ремонтные работы:

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Отмостка (общ.№2): 68 м2+46,93 м2			
1	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	м2	115,00
2	Разборка и устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	м2	115,00
3	Замена бортовых камней: на бетонном основании	м	48,00
4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см	м2	115,00
Раздел 2. Асфальт пешеходный (общ.№2): 276 м2			
5	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	м2	276,00
6	Разборка и устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	м2	276,00
7	Замена бортовых камней: на бетонном основании	100 м	2,24
8	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см	100 м2	2,76
Раздел 3. Асфальт дорожный (общ №)2: 506 м2			
9	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	м2	506,00
10	Разборка и устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	м2	506,00
11	Замена бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0,69
12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками, толщина слоя 6 см	1000 м2	0,51
Раздел 4. Асфальт дорожный (УК №1): 274 м2			
13	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	м2	274,00
14	Разборка и устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	м2	274,00
15	Замена бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0,40
16	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками, толщина слоя 6 см	1000 м2	0,27
Раздел 5. Отмостка (УК №1): 92,5 м2			
17	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	м2	92,50
18	Разборка и устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	м2	92,50
19	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0,23
20	Установка бортовых камней бетонных	100 м	0,48
21	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см	100 м2	0,93
Раздел 6. Ограждение (УК №1).			
22	Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м	100 м	0,34

23	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	0,17
24	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м/ секции	т	0,20
25	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом	100 м2	0,61
Раздел 7. Асфальт (у запасного выхода из УК №4): 115 м2			
26	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	м2	115,00
27	Разборка и устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	м2	115,00
28	Замена бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0,14
29	Устройство асфальтобетонных покрытий толщиной 4 см	100 м2	1,15
Раздел 8. Общие работы			
30	Устройство бетонных оснований толщиной 10 см	м2	2,10
31	Установка тротуарных бортовых камней бетонных у отмостки со двора общ.№1	100 м	0,40
32	Ремонт облицовки приямков у общ.№2: из тротуарной притки	100 м2	0,63
33	Подсыпка земли вдоль бордюров	100 м2	0,86


____ Ю.А. Коган

____ Н.А. Цветкова

____ Ж.Н. Чернобай

____ В.М. Кузьменко

____ О.В. Миклухина

____ А.М. Фатхулина