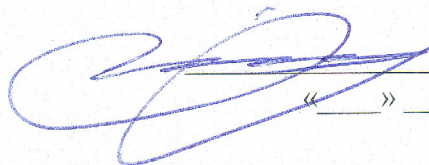


Утверждаю:
Ректор СибУПК
В.И.Бакайтис
«____» _____ 2024 г.




Дефектная ведомость


на ремонт помещений 2 этажа (коридор) в УК №4 по адресу пр. К. Маркса, 24

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., гл. энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СибУПК Миклухиной О.В., коменданта Агафоновой Г.Г. провели визуальный осмотр помещений 2 этажа (коридор) в УК №4 по адресу пр. К. Маркса, 24 и установила, что при проведении ремонта необходимо выполнить следующие ремонтные работы:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
|---|--|----------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Потолок | | | |
| 1 | Разборка подвесных потолков: из плит звукопоглощающих | 100 м2 | 1,332 |
| 2 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> | 100 м2 | 1,332 |
| 3 | Очистка вручную поверхности балок, потолка | 100 м2 | 0,085 |
| 4 | Монтаж перфоуголка | 100 м | 0,17 |
| 5 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей потолков | 100 м2 | 0,085 |
| 6 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,085 |
| Стены | | | |
| 7 | Разборка облицовки стен и перегородок | 100 м2 | 1,4628 |
| 8 | Облицовка стен панелями | 100 м2 | 1,4628 |
| 9 | Окраска стен водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная | 100 м2 | 3,657 |
| Полы | | | |
| 10 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 1,332 |
| 11 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 1,332 |
| 12 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит | 100 м2 | 1,332 |
| 13 | Устройство покрытий: из плит ОСП | 100 м2 | 1,332 |
| 14 | Заделка швов между ОСП | 100 м | 0,43 |
| 15 | Устройство покрытий: из линолеума со свариванием полотнищ | 100 м2 | 1,332 |
| 16 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м | 1,32 |
| 17 | Монтаж порошков | 100 м | 0,3 |
| Откосы | | | |
| 18 | Демонтаж уголков ПВХ на клею | 100 м | 0,057 |
| 19 | Разборка облицовки оконных откосов из ПВХ | 100 м2 | 0,0285 |
| 20 | Облицовка откосов сэндвич-панелями | 100 м2 | 0,0285 |
| 21 | Установка уголков ПВХ на клею | 100 м | 0,057 |
| 22 | Замена подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах | 100 м | 0,017 |
| Сантехнические работы: коридор и пом.8-10, 13-17 | | | |
| 23 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт | 0,02 |
| 24 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт | 0,0209 |
| 25 | Установка кранов воздушных | компл | 4 |


| | | | |
|----|---|--------------------|-------|
| 26 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм | 100 м | 0,007 |
| 27 | Демонтаж регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 100 мм | 100 м | 0,096 |
| 28 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт | 0,133 |
| 29 | Установка кранов воздушных | компл | 16 |
| 30 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | шт | 2 |
| 31 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм | 100 м | 0,1 |
| 32 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм | 100 м | 0,1 |
| 33 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м | 0,1 |
| 34 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм | 100 м | 0,2 |
| 35 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м ² | 0,120 |
| 36 | Загаривание строительного мусора в мешки | т | 8 |


 Ю.А. Коган

 Н.А. Цветкова

 Ж.Н. Чернобай

 В.М. Кузьменко

 О.В. Миклухина

 Г.Г. Агафонова