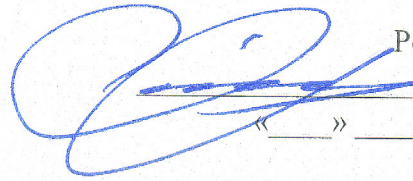


Утверждаю:
Ректор СибУПК
В.И.Бакайтис
« _____ » _____ 2024 г.





Дефектная ведомость
на ремонт дворового фасада над выходом №5 в УК№1 по адресу пр.К.Маркса, 26


Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., гл. энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СибУПК Миклухиной О.В., начальника отдела по управлению учебными корпусами Фатхулиной А.М. провели визуальный осмотр дворового фасада над выходом №5 в УК№1 по адресу пр.К.Маркса, 26 и установила, что при проведении ремонта необходимо выполнить следующие ремонтные работы:


№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Устройство навесного вентилируемого фасада (керамогранит 600мм*600мм)			
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	м2	888
2	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км	т	14,58
3	Погрузо-разгрузочные работы: изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.)	т	5,58
4	Разгрузка с автотранспортного средства: изделия плотничные (щиты настилов, обрешеток и др.)	т	9
5	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	м	427,5
6	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной	м	427,5
7	Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита: без теплоизоляционного слоя	м2	577
8	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	208
9	Демонтаж и устройство металлической водосточной системы: колен	шт	24
10	Демонтаж и устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	4
11	Демонтаж и устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	76,5
Противопожарная отсечка меж.этажная из оцинкованной стали			
12	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	74
Раздел 2. Ремонт облицовки из кирпича на фасаде			
13	Изготовление дощатых щитов настила для лесов (дополнительный настил досок под фанеру к стене)	м2	2,7
14	Обшивка каркасных стен: плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм (примыкание к стене защитным ограждением)	м2	10,8
15	Устройство оснований из фанеры (настил на трапы)	м2	10,8


16	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2	м2	65
17	Приготовление растворов вручную: цементно-известковых тяжелых	м3	2
18	Затаривание в мешки, погрузка и перевозка строительного мусора	т	16,12



 Ю.А. Коган


 Н.А. Цветкова


 Ж.Н. Чернобай


 В.М. Кузьменко


 О.В. Миклухина


 А.М. Фатхулина