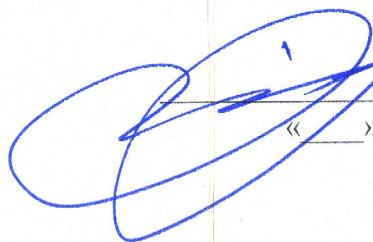


Утверждаю:  
Ректор СибУПК  
Бакайтис В.И.  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.




**Дефектная ведомость  
на ремонт металлической кровли над актовым залом здания УК №1 на участке в осях 11-16/А-Е по адресу пр.К.Маркса, 26**


Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., главного энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СибУПК Миклухиной О.В., начальника отдела по управлению учебными корпусами Мурзиной Т.В. провели визуальный осмотр **металлической кровли над актовым залом здания УК №1 на участке в осях 11-16/А-Е по адресу пр.Карла Маркса, 26** и установила, что при проведении ремонта необходимо выполнить следующие ремонтные работы:


№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
<b>Раздел 1. Кровля</b>			
1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (примыкание к стенам)	100 м	0,479
2	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (с торца актового зала)	100 м <sup>2</sup>	0,48
3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м <sup>2</sup>	7,7347
4	Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции	100 м <sup>2</sup>	7,9
5	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали (контрбрус)	100 м <sup>2</sup>	7,9007
6	Установка стропил (наращивание по длине)	м <sup>3</sup>	0,6
7	Устройство обрешетки сплошной из досок (шириной 1м по карнизу)	100 м <sup>2</sup>	0,414
8	Устройство обрешетки с прозорами из брусков	100 м <sup>2</sup>	7,3207
9	Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали: с настенными желобами и свесами	100 м <sup>2</sup>	7,9
10	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к вытяжным трубам	100 м	0,3
11	Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной (вентиляционные выходы)	100 м <sup>2</sup>	0,2
12	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (4 стропилы по длине 19,6м)	100 м	0,784
13	Постановка креплений стропил: болтами (шаг 1м)	100 шт	0,784
14	Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м	100 м	0,414
15	Ограждение кровель перилами	100 м	0,414
16	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (примыкание к стенам)	100 м <sup>2</sup>	0,1916
<b>Раздел 2. Карниз</b>			
17	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м <sup>2</sup>	6,22
18	Устройство обрешетки сплошной из досок (низ карниза)	100 м <sup>2</sup>	0,1656





19	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (лобовая планка и планка отлива)	100 м2	0,2643
20	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с люлек	100 м	0,06
21	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	6
22	Смена: колен водосточных труб	шт	12
23	Смена: прямых звеньев водосточных труб	м	6


  
 Ю.А. Коган

  
 Н.А. Цветкова

  
 Ж.Н. Чернобай

  
 В.М. Кузьменко

  
 О.В. Миклухина

  
 Т.В. МУРЗИНА