


Утверждаю:
Ректор СИБУПК
В.И.Бакайтис
« _____ » _____ 2023 г.

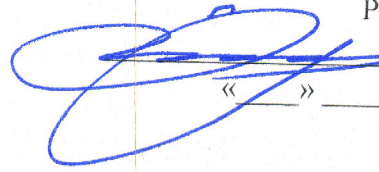

**Дефектная ведомость
на ремонт аудитории 136 в УК №1 по адресу пр. К. Маркса, 26**


Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., гл. энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СИБУПК Миклухиной О.В., начальника отдела по управлению учебными корпусами Мурзиной Т.В. провели визуальный осмотр аудитории 416 в УК №1 по адресу пр. К. Маркса, 26 и установила, что при проведении ремонта необходимо выполнить следующие ремонтные работы:

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Полы			
1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,217
2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,217
3	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,417
4	Монтаж порожка	100 м	0,05
Раздел 2. Стены			
5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (фартук)	100 м2	0,0072
6	Очистка стен от краски	100 м2	0,53
7	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	0,192
8	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,2985
9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,2985
10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,71
11	Оклейка стен стеклохолстом	100 м2	0,71
12	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная	100 м2	0,71
13	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону (фартук)	100 м2	0,009
Откосы			
14	Разборка откосов	100 м2	0,057
15	Разборка уголков ПВХ	100 м	0,1272
16	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2	0,057
17	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,1272
18	Облицовка откосов гипсокартонными листами на клею	100 м2	0,01
19	Устройство герметизации коробок окон мастикой: герметизирующей нетвердеющей	100 м	0,058


20	Заделка царапин и щелей оконных	100 м	0,08
21	Монтаж перфорированных углов	100 м	0,05
22	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	100 м ²	0,01
23	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м ²	0,01
Раздел 3. Потолок			
24	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м ²	0,41
Раздел 4. Двери			
25	Снятие дверных полотен	100 м ²	0,026
26	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,01
27	Установка блоков наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м ²	100 м ²	0,026
28	Установка и крепление наличников	100 м	0,106
Раздел 5. Сантехнические работы			
29	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,02
30	Установка радиаторов: стальных	100 кВт	0,0456
31	Установка кранов воздушных	компл	4
32	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм	100 м	0,06
33	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м ²	0,0118
34	Разборка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м ²	100 шт	0,12
35	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м ²	100 шт	0,12
Раздел 6. Электромонтажные работы			
36	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,04
37	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,06
38	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,03
39	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,01
40	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,06
Раздел 7. Прочее			
41	Затаривание, погрузка и вывоз строительного мусора в мешки	т	1,5




Ю.А. Коган




Н.А. Цветкова




Ж.Н. Чернобай



В.М. Кузьменко



О.В. Миклухина



Т.В. Мурзина