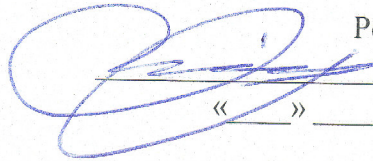


Утверждаю:
Ректор СИБУПК
В.И.Бакайтис
« _____ » _____ 2024 г.



Дефектная ведомость
на ремонт помещений 2 этажа (№№ 20-23 по плану БТИ) в УК №4 по адресу пр. К. Маркса, 24

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., гл. энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СИБУПК Миклухиной О.В., коменданта Агафоновой Г.Г. провели визуальный осмотр помещений 2 этажа (№№ 20-23 по плану БТИ) в УК №4 по адресу пр. К. Маркса, 24 и установила, что при проведении ремонта необходимо выполнить следующие ремонтные работы:

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Кабинет 20			
1	Разборка подвесных потолков: из плит звукопоглощающих	100 м2	0,0400
2	Обшивка балки	100 м2	0,0500
3	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,040
4	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2	0,690
5	Ремонт штукатурки внутренних стен	100 м2	0,207
6	Облицовка стен по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	100 м2	0,1653
7	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с дверным проемом	100 м2	0,1464
8	Оклейка стен стеклохолстом по монолитной штукатурке и бетону	100 м2	0,6900
9	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей стен	100 м2	0,6900
10	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,6900
11	Монтаж отбойной доски	100 м	0,230
12	Монтаж перфоуголка	100 м	0,123
13	Разборка откосов	100 м2	0,399
14	Разборка уголков ПВХ	100 м	0,124
15	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей	100 м	0,476
16	Облицовка оконных и дверных откосов сэндвич панелями	100 м2	0,200
17	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,399
18	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,1190
19	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,2300
20	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,3730
21	Устройство покрытий: из плит ОСП	100 м2	0,3730
22	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,3730
23	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,2300

24	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0189
25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,0189
Раздел 2. Кабинет 21			
26	Ремонт потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,0500
27	Разборка перегородок	100 м2	0,167
28	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2	0,66
29	Оклейка стен стеклохолстом по монолитной штукатурке и бетону	100 м2	0,66
30	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей стен	100 м2	0,66
31	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,6590
32	Монтаж отбойной доски	100 м	0,2200
33	Монтаж перфоуголка	100 м	0,120
34	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,2200
35	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,3790
36	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит	100 м2	0,3790
37	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2	0,38
38	Ремонт лаг	100 м2	0,3790
39	Устройство покрытий: из плит ОСП	100 м2	0,3790
40	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,379
41	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,220
42	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,038
43	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,019
44	Зашивка двери	100 м2	0,019
Раздел 3. Кабинет 22			
45	Разборка подвесных потолков: из плит звукопоглощающих	100 м2	0,39
46	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,39
47	Разборка перегородок	100 м2	0,04
48	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2	0,70
49	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону	100 м2	0,07
50	Оклейка стен стеклохолстом по монолитной штукатурке и бетону	100 м2	0,70
51	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей стен	100 м2	0,6955
52	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,6955
53	Монтаж отбойной доски	100 м	0,22
54	Монтаж перфоуголка	100 м	0,13000
55	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,385
56	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2	0,385
57	Ремонт лаг	100 м2	0,3850
58	Устройство покрытий: из плит ОСП	100 м2	0,3850
59	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,3850
60	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,2300
61	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0189
62	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,019
63	Зашивка двери	100 м2	0,02
64	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,0150
65	Краска по металлу	кг	0,450

Раздел 4. Кабинет 23

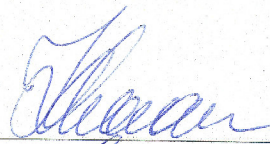
66	Снятиe отбойной доски в 2 нитки	100 м	0,150
67	Снятиe обоев: простых и улучшенных	100 м2	0,477
68	Оклейка стен стеклохолстом по монолитной штукатурке и бетону	100 м2	0,477
69	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей стен	100 м2	0,477
70	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,4770
71	Монтаж отбойной доски	100 м	0,1500
72	Монтаж перфоуголка	100 м	0,0600
73	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,177
74	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов	100 м2	0,1770
75	Ремонт лаг	100 м2	0,1770
76	Устройство покрытий: из плит ОСП	100 м2	0,177
77	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,177
78	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,15
79	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,019
80	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,02


Раздел 5. Новый Раздел

81	Затаривание строительного мусора в мешки, погрузка и вывоз мусора	т	10,0000
----	---	---	---------

Раздел 6. Сантехнические работы


82	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,07
83	Установка радиаторов: стальных	100 кВт	0,133
84	Установка кранов воздушных	компл	14
85	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,065
86	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м	0,12
87	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м	0,12
88	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм	100 м	0,26
89	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм	100 м	0,035


 Ю.А. Коган

 Н.А. Цветкова

 Ж.Н. Чернобай

 В.М. Кузьменко

 О.В. Миклухина

 Г.Г. Агафонова